

REVEX

ワイヤレス 防雨型人感センサー送信機 受信撮影カメラセット

SDX1050AG



人の動きを感知すると少し離れた場所で自動撮影してデータ保存します

撮った動画はパソコンで確認

※対応OS: Windows: 7/ 8/10 MacOS:10.6.8~



- 電池式だから配線不要
- 撮った画像はmicroSDカードに録画
- 夜間でも赤外線LEDで撮影します

送信機 雨もOK

人感センサー送信機 (SDX50AG)



送信機
防雨仕様
IP55相当

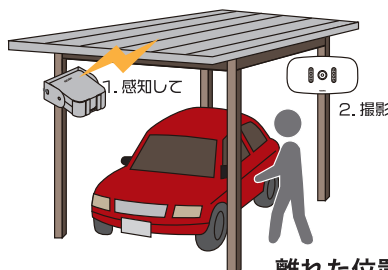

離れた位置から撮影できます

電波の飛距離
屋外見通し最大 **100m**

送信機・受信機増設可能

画素数
30
約 万

micro
SD
カード録画

電池式
単3型アルカリ
乾電池×3本

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ

夜間撮影
赤外線

音声録音
×

プロモーションビデオ



受信カメラ 屋外軒下可

受信撮影カメラ (SDX1000)

受信機
屋外
軒下



夜間撮影はモノクロになります



※写真はイメージです。

製品仕様

MADE IN CHINA

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大100m／屋内見通し最大50m 【IDコード数】256通り: 記号-番号

人感センサー送信機 (SDX50AG)

【電源】DC4.5V: 単4形アルカリ乾電池3本 (別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B (別売) 【電池寿命】約2年(1日10回送信、20℃時) 【電源切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【送信周波数】315MHz帯 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離】屋内使用: 約1m~約8mまで (弱=約1~約3mまで/強=約3m~約8mまで(切換式) ※高さ1.5m設置時/気温20℃時) 屋外使用: 約5m~約8mまで (弱=約5~約7mまで/強=約6m~約8mまで(切換式) ※高さ1.5m設置時/気温20℃時) 【センサー感知範囲*2】上下約15°×左右約20°(最小)~100°(最大) 【センサー感知方向調整】180°/9段階可変 【使用エリア】屋内/屋外(切換式)防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+40℃ 【外形寸法】77(W)×83(H)×35(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約82g(電池を含まない)

受信撮影カメラ (SDX1000)

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本 (別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B (別売) 【電池寿命】動画=15秒を1日10回録画して約3ヶ月 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり(OFF/写真/動画切換式) ※音声は録音できません 【受信周波数】315MHz帯: 設定した同一IDコードのみ受信 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅(写真=3秒/動画=15秒ON/OFF 切換可能) 【カメラ】CMOS-30万画素 【レンズ視野角】水平 約55°/垂直 約55° 角度調整可能) 【赤外線ブラックLED】約5m 0.25W×6灯 【録画媒体】32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 【録画解像度】VGA 720×480 【フレームレート】動画=8fps 写真=3fps 【データ保存形式】動画=AVI 写真=jpg(いずれも上書き方式) 【対応OS】Windows: 7/8/10 macOS: 10.6.8~ 【使用エリア】屋内/屋外軒下(IP55相当)で屋外軒下または多少の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】142(W)×74(H)×37(D)mm(取付プレートを含まない) 【本体質量】約150g(電池を含まない)

SDX1050AG
人感センサー+受信撮影カメラセット
PKG サイズ: W190×H230×D48mm



SDX50AG
増設用 人感センサー送信機
PKG サイズ: W110×H230×D38mm
JAN コード: 4943125711290

SDX1000
増設用 受信撮影カメラ
PKG サイズ: W120×H230×D45mm
JAN コード: 4943125711283

Nakabayashi
ナカバヤシ株式会社